


# Aquarroof Tape GP

Уплътнителна хидроизолационна лента

## ОПИСАНИЕ

Aquarroof Tape GP е модифицирана текстилна лента със специално покритие от термопластичен еластомер. Aquarroof Tape GP е предназначен за вътрешна употреба за фуги и ъгли и е част от системата за хидроизолация Aquarroof на DCP.

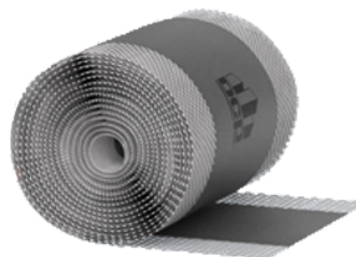

## УПОТРЕБА

Aquarroof Tape GP се прилага за фуги и ъгли в бани, кухни и като решение за хидроизолация на дилатационни фуги.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Рентабилен, предназначен за вътрешно приложение.
- » Хидроизолация и уплътняване на фуги.
- » Издържа на средни до високи натоварвания.
- » Химически устойчив материал.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са чисти, здрави и без замърсявания от масла и грес. Основата трябва да бъде суха, без застояла вода. Натрошени, напукани или с нарушена цялост основи трябва да се ремонтират. Нови бетонни основи трябва да бъдат най-малко на 28 дни.

Свържете се с технически отдел на DCP за повече информация относно продуктите, които могат да бъдат използвани във връзка с Aquarroof Tape GP.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Докато хидроизолация слой е още мокър поставете лентата Aquarroof Tape GP с помощта на плоска едностранна мистрия. Натиснете, за да премахнете всички въздушни мехурчета и за да се уверите, че всички части на Aquarroof Tape GP са вградени в хидроизолационния слой. Aquarroof Tape GP трябва да има припокриване на най-малко 5 см между последователните рула и в ъгловите части.

### CLEANING

All tools and equipment should be cleaned following the manufacturer recommendations of the adhesive or waterproofing product which was used.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ @ 25°C:

Цвят:	Сив
Температурна устойчивост:	- 30 до 90°C
Тегло::	490 g/m <sup>2</sup>
Обща ширина на лентата:	120 ± 5 mm
Ширина на активния слой:	70 ± 5 mm
Обща дебелина на лентата:	0.55 ± 0.1 mm
Якост на опън: EN ISO 527-3	
надлъжно	68 N/15 mm
напречно	43 N/15 mm
Удължаване до скъсване: EN ISO 527-3	
надлъжно	25%
напречно	120%
Водонепропускливост: EN 1928, версия В	≥ 1.5 bar
UV-резистентност:: EN ISO 4892-3 за 500 ч	Издържа



# Aquarproof Tape GP

## ОПАКОВКА

Aquarproof Tape GP се предоставя в опаковки от 5 м, 10 м и 50 м рула.

## СЪХРАНЕНИЕ

Aquarproof Tape GP има годност 24 месеца, при съхранение в оригиналните си опаковки и в условия без директно слънчево огряване, дъжд и сняг.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

### ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Aquarproof Tape GP не е пряко свързана с опасност при нормална употреба.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

### ЗАПАЛИМОСТ

Aquarproof Tape GP не е запалим.

## Химическа резистентност след потапяне 7 дни

Млечна киселина 5%	Издържа
Лимонена киселина 100 гр/л	Издържа
Натриев хипохлорид 0.3 гр/л	Издържа
Солена вода (20 гр/л морска вода)	Издържа
Сярна киселина 35%	Издържа
Солна киселина 3%	Издържа

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

## Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152  
Техно Парк, София 1582  
Bulgaria  
[info.bulgaria@dcp-int.com](mailto:info.bulgaria@dcp-int.com)  
[www.dcp.bg](http://www.dcp.bg)

### Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)

DCP Building Excellence