



# هايدروستوب آيه بي Hydrostop AB

مصد مياه بي في سي ذاتي الدعم

## الوصف

هايدروستوب آيه بي مصدات مياه ذاتية الدعم مشكلة بالبيثق من البولي فينيل كلورايد المطاطي بسماكة 10 مم ومصممة بمقاطع جانبية هندسية بدقة عالية لمنع أي تسرب قد يحدث من خلال الفواصل الإنشائية وفواصل التمدد والتقلص في العناصر الخرسانية المصبوبة في الموقع.

الميزة الرئيسية لهايدروستوب آيه بي هي أنها ذاتية الدعم وبالتالي يمكن أن تستخدم دون الحاجة إلى ربطها بحديد التسليح من خلال الثقوب.

## التطبيقات

يعتبر هايدروستوب آيه بي مناسب للاستخدام في الفواصل الإنشائية (أو فواصل الصب والتنفيذ) وفواصل التمدد والتقلص في:

- أحواض المياه.
- محطات معالجة المياه العادمة.
- خزانات حفظ المياه.
- السدود.
- برك السباحة.
- أنفاق المترو والأنفاق والأقنية المغلقة.
- القنوات ومحطات الضخ والحجرات تحت الأرض والأساسات والعقدات المعلقة.

## الميزات

- ليس له أي تأثير على جودة مياه الشرب.
- مصد مياه ذاتي الدعم.
- يحوي فوهة مركزية مفرغة تسمح بالحركة في فواصل التمدد.
- يتكون من قطع مسبقة الصنع توصل مع بعضها البعض.
- سهل الوصل والتكيب في الموقع.
- مقاومة عدد كبير من المواد الكيميائية المخففة بما في ذلك الهيدروكربونات.

## المقاييس والمعايير

هايدروستوب آيه بي مطابق للمواصفة البريطانية BS 2571:1963 والمواصفة BS 2782 والمواصفة الأمريكية U.S. Corps of Engineers CRD-C 572-74

## طريقة التركيب

يجب تثبيت مقاطع هايدروستوب آيه بي في شقّ نهاية الطوبار.

## الخصائص الفنية:

اللون	أسود وأزرق
مقاومة الشدّ (القيمة النموذجية = 14 ميغاباسكال)	< 13.0 ميغاباسكال
الاستطالة عند القطع	< 300%

## اللحام في الموقع

إن العامل الرئيسي للحصول على شبكة مصدّ مياه من دون أي تسريبات تكمن في طريقة اللحام السليمة في الموقع. هايدروستوب آيه بي مُصنّع من PVC اللدن بالحرارة والذي يمكن لحمه بسهولة بواسطة أي مصدر حراري مثل سكين اللحام.

تُقصّ الجوانب المراد لحامها بخطوط مستقيمة ودقيقة. وتثبت النهايات بإحكام في ملزمة اللحام. ومن ثمّ تستخدم سكين اللحام ما بين تلك النهايات لوصولها لغاية الحصول على مصهور منتظم فيما بينها. عند ذلك أزل سكين اللحام واضغط بإحكام على النهايات لتثبيتها ببعضها.

للمزيد من المعلومات استشر القسم التقني لدينا.

## الوصلات

تتوفر مجموعة كاملة للقطع الموصلة والمصنعة مسبقاً وتشمل على:

- مقطع عمودي مصالب ومسطح.
- مقطع عمودي T ومسطح.
- مقاطع الزوايا.
- مسطح L.

كما يمكن تصنيع قطع أخرى غير قياسية وفق ما هو مُحدد في مخططات المشاريع.

## التعبئة

هايدروستوب آيه بي متوفر بـ 12 م.

## التخزين

يخزن هايدروستوب آيه بي بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

# هايدروستوب آيه بي Hydrostop AB

## تحذيرات

اللحم الحراري الليبي في سي بولد أبخرة كلوريد الهيدروجين الحمضية لذا يجب أن تتم عملية اللحم في مكان جيد التهوية أو في حال ارتداء قناع الأكسجين. تجنب استنشاق الأبخرة وارتداء قناعاً مناسباً.


## المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:


- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملء الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لوصق وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

## المقاطع والأبعاد

تنبيت مركزي للفواصل الإنشائية (آيه بي 233)

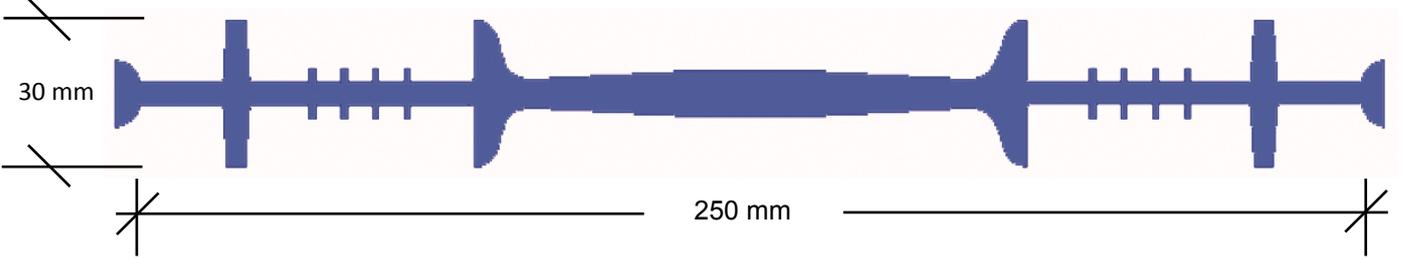


تنبيت مركزي لفواصل التمديد والفواصل الإنشائية (آيه بي 234)

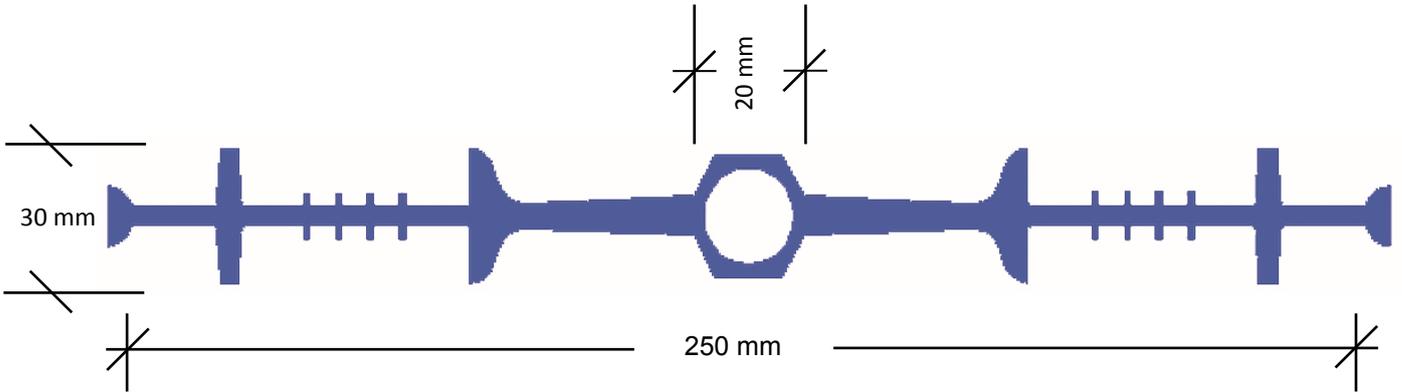


# هايدروستوب آيه بي Hydrostop AB



تنبيت خارجي للفواصل الإنشائية (آيه بي 231)

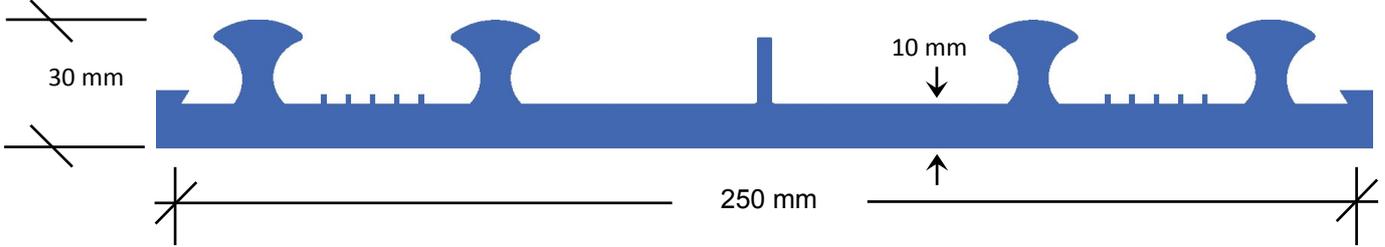

تنبيت خارجي لفواصل التمدد والتقلص (آيه بي 232)

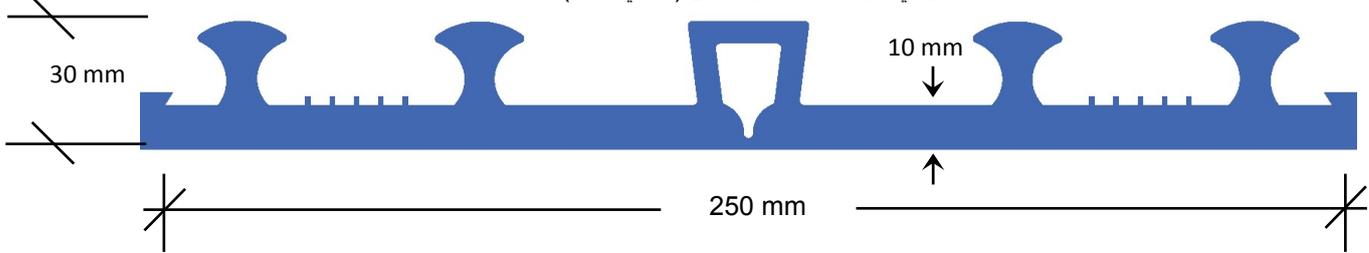

رقم المقطع	العرض الكلي (مم)*	السماعة (مم)	عرض الفوهة المركزية (مم)	طول الروول
آيه بي 223	200	10	-	12
آيه بي 224	200	10	17	12
آيه بي 231	250	10	-	12
آيه بي 232	250	10	17	12
آيه بي 233	250	10	-	12
آيه بي 234	250	10	20	12

\* قد يحدث تفاوت قدره  $\pm 4\%$  عن الأرقام أعلاه

# هايدروستوب آيه بي Hydrostop AB

## ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة 

الجودة 

الشمولية 

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)